MANUEL D'INSTALLATION POUR

DAO-1030

PROFITEZ AU MAXIMUM DES BIENFAITS VOTRE NOUVELLE DOUCHE

AQWA d'Orient

Merci d'avoir choisi un de nos fameux produit AQWA d'Orient. Nous espérons que notre produit vous apportera pleine satisfaction.

C’est un grand honneur de vous avoir comme client.

Pour le bon fonctionnement de votre nouveau produit , s'il vous plaît lire ces instructions et suivre les directives indiquées.

Votre satisfaction est notre meilleure récompense.

LISTE

1- Préparation & Installation de la plomberie ……..……..…3

2- Pre-Installation & Préparation ……...……..……4

3- Liste des Accessoires.....……..……..……5

4- Procedure Installation ……6

5- Fonctionnement de la robinetterie ……..……8

6- Dépannage ……..……..……8

7- Entretien..……...……..…..……8

1- Préparation & Installation de la plomberie

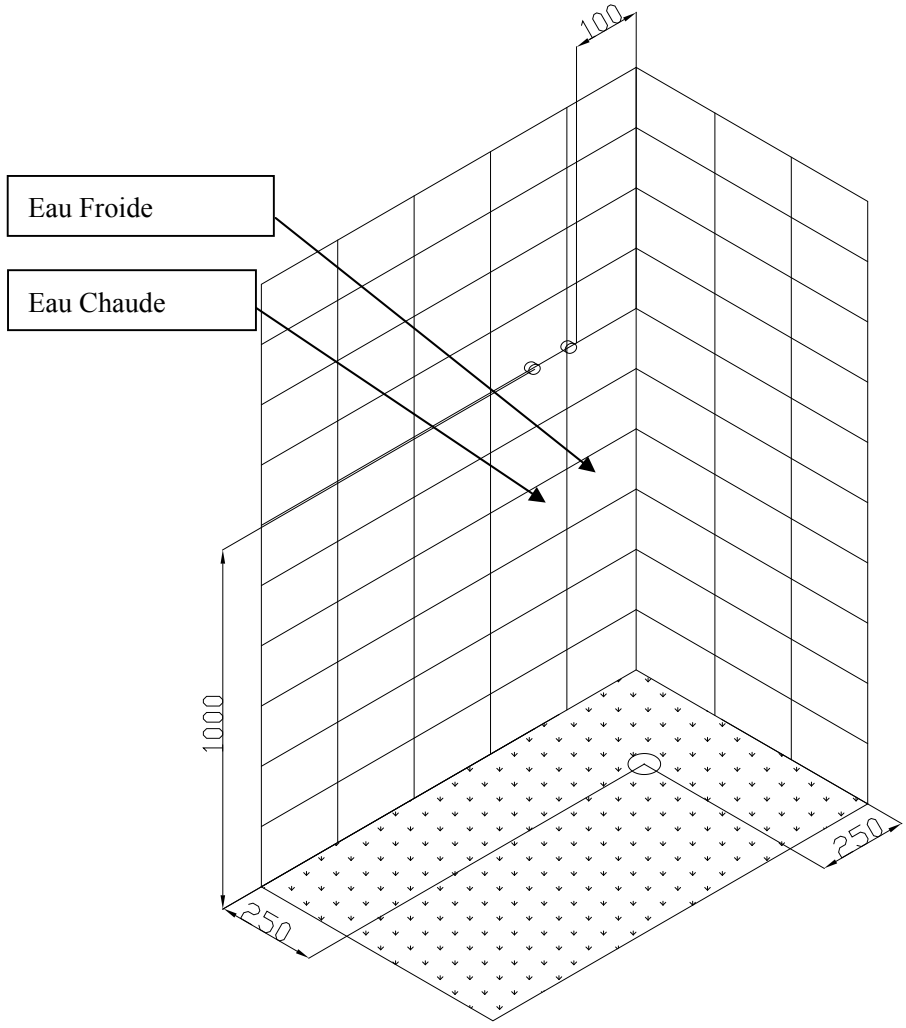

A-Alimentation d'eau: deux tuyaux galvanisés pour l'eau chaude et froide respectivement.
B- Le drainage: le diamètre du trou de drainage doit être d'aumoins φ 4'', et devrait être situé à l'endroit indiqué dans l'image.
ATTENTION:
(1) La distance entre le sol et le plafond doit être de 10 cm supérieur à la hauteur de la douche.
(2) La pression d'eau devrait être supérieure à la pression de 3kg/cm2.La pression de l'eau froide doit être égale à la pression de l'eau chaude. L'utilisateur doit installer un rappel lorsque la pression ne peut pas satisfaire à l'exigence.
(3) après l'installation, un accès à la robinetterie (trappe d'accès au mur) devraient être pensé pour le maintien futur.

2- Pré-Installation & Préparation

1) Déballez le paquet avec précaution, lire les instructions et assurez-vous que vous comprenez toutes les étapes avant d'installer et utiliser votre douche.

2) Après le déballage, s'il vous plaît lire la liste des accessoires, assurez-vous que votre emballage est complet, et inspecter soigneusement le produit. En cas de dommages ou de pièces manquantes, s'il vous plaît contacter votre vendeur .

3) Lorsque les trous de forage dans le mur sont nécessaires, vous devez vous assurer avant de percer que aucun tuyau de plomberie ou fils électriques existant ne seront touchés.

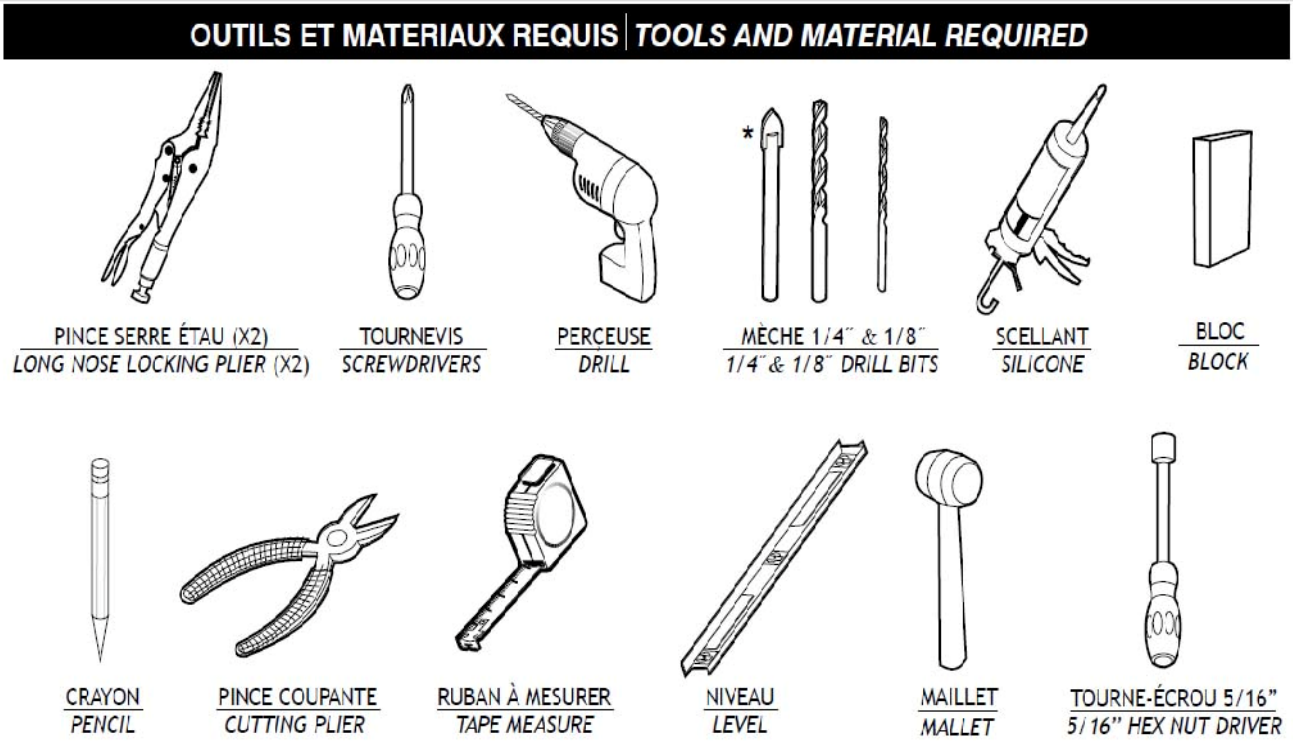

3- Liste des accessoires

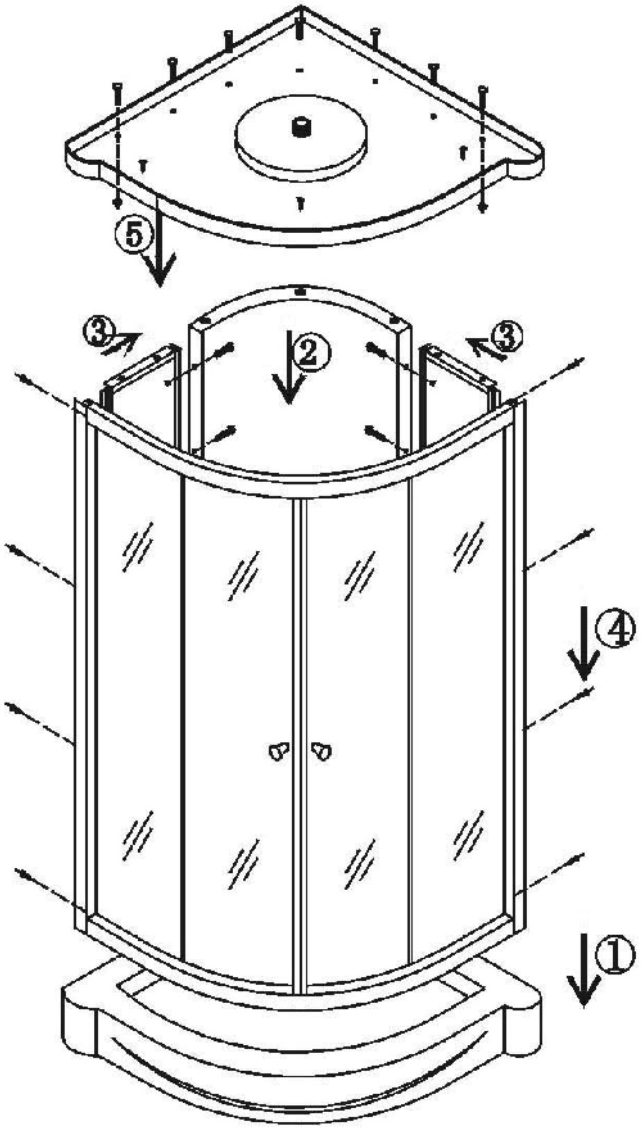

1. Base de douche
2. Panneau de dos en acrylique
3. Panneaux de dos en verre
4. Portes et panneaux de façade pré-assemblés
5. Couvercle de douche
6. 2x tuyaus galvanizés (eau chaude-rouge et eau froide-bleu)
7. Douchette à main et cordon de douchette
8. 2x Poignées de porte de douche
9. Vis et écrous

4- Procédure Installation

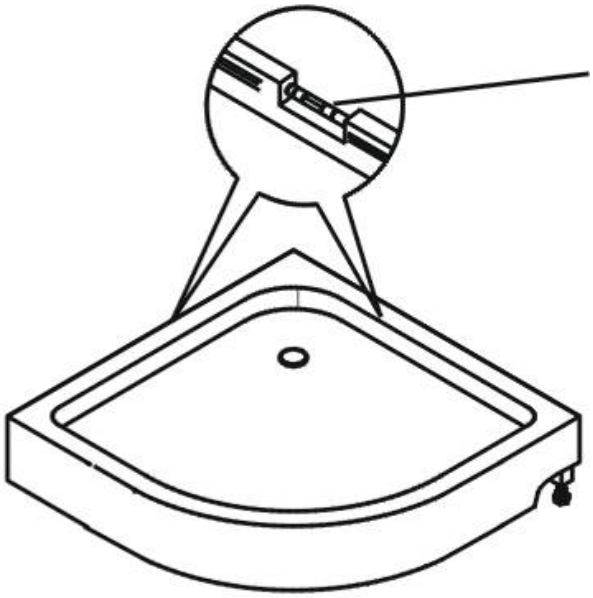

- Placer la base à l'endroit exact ou la douche va être installée
- Mettre la base à niveau à l'aide des pattes d'ajustement situées sous la base
- S'assurer que le trou du drain est parfaitement aligné avec la tuyauterie de drainage
- Avancer la base d'aumoins 1 mètre de chaque mur pour vous permettre de travailler adéquatement autour de la douche

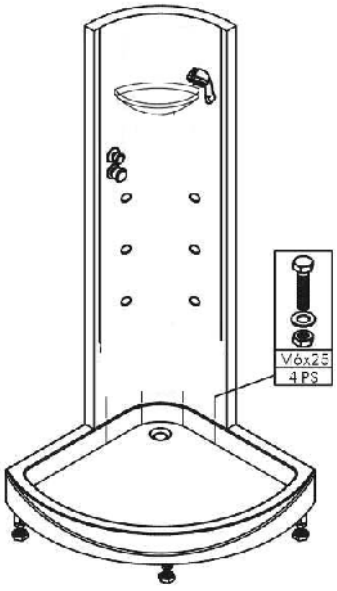

Fixer le dos en acrylique ainsi que les panneaux de dos en verre

N.B.: AVANT de mettre le dos d'acrylique en place il est nécessaire d'appliqué un joint d'étanchéité (silicone ou produit d'assemblage AQWA d'Orient)

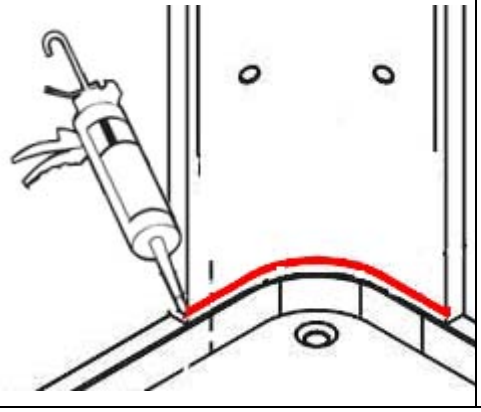

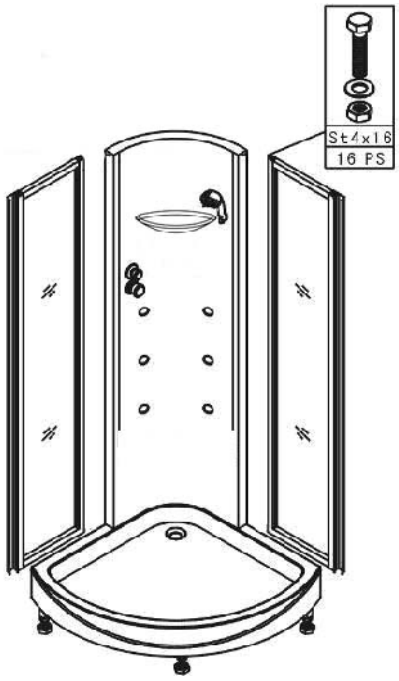

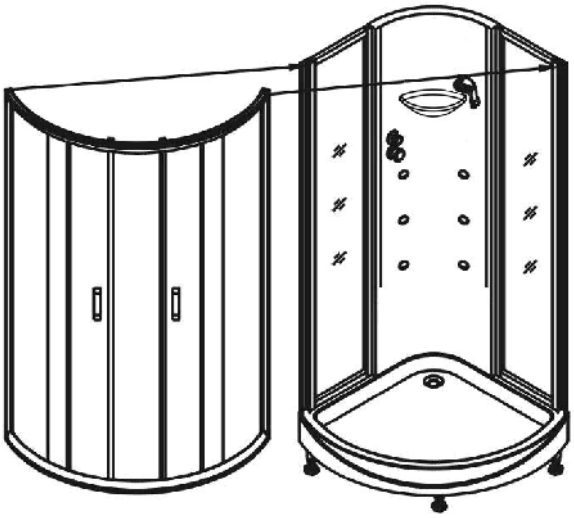

Installer la façade de la douche pré-assemblée à sa place

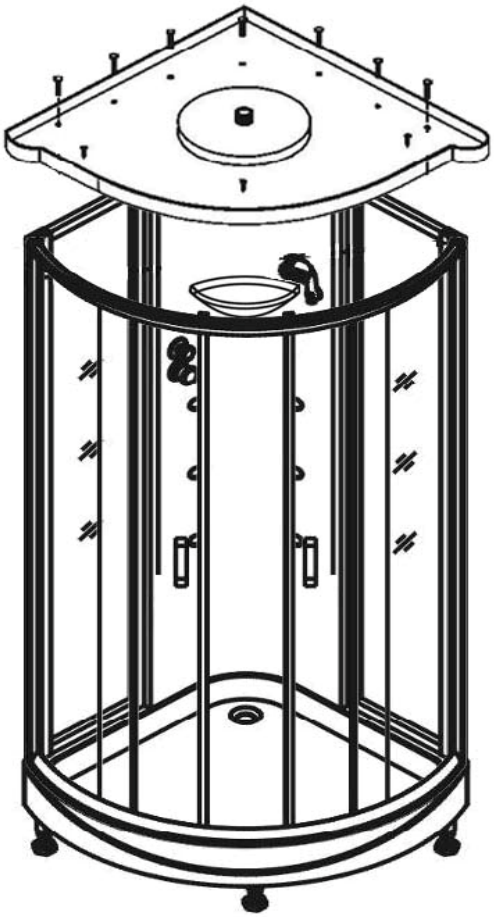

- Installer le couvercle
- A l'aide d'un sceau (chaudière) faire les test d'eau sur **TOUTES** les fonctions
- Essuyer toutes traces d'eau , de gras et/ou de saleté
- Sceller la douche dans son ensemble

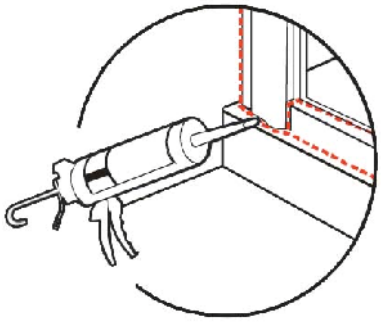

Un scellant au silicone clair est approprié pour sceller la douche dans son ensemble

Attendre 24 heures avant de déplacer la douche et l'utilisée

5- Fonctionnement de la robinetterie

Réglage de la température de l’eau au moment de prendre sa douche

Assurez-vous que vous êtes connecter à l'approvisionnement en eau correctement (eau chaude et eau froide)
Soulevez le levier de l'interrupteur de la robinetterie, puis tournez le levier vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous ayez la bonne temperature

Réglage des fontions

Lorsque vous devez activer les jets de corps,positionner le sélecteur de fonction vers le signe’’ jets de corps’’ pour massage lombaire.

Lorsque vous devez activer la douche tropicale (plafond) ,positionner le sélecteur de fonction vers le signe ‘’douche au plafond’’.

Lorsque vous devez activer la douchette à main ,positionner le sélecteur de fonction vers le signe ‘’douchette à main’’.

6- Dépannage

Problème	Raison possible	Solution
Fuite d 'eau des tuyaux	1 joint en caoutchouc âgés 2. Tuyaux qui fuient aux embouts 3. fissures des tuyaux	1.changé pour un nouveau 2.vérifié si les connecteurs sont bien vissés 3. changé pour un nouveau

7 -Entretien

Quand il s'agit de l'entretien quotidien, essentiellement, un détergent liquide doux et un chiffon doux devraient être utilisés.
NE JAMAIS stériliser avec un détergent trop fort et/ou de l'acétone et/ou ammoniac.
NE JAMAIS utiliser un détergent à l'acide formique ou formaldéhyde.

Pour faire face à de légères éraflures ou brûlures par cigarette, vous frottez avec du papier de verre 2500/3000 qui doit être adouci par l'eau en premier avant sablage, puis le polir avec le rénovateur d'acrylique

AQWA Lustre
rénovateur d'acrylique